


Jednostronne oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego o stopniu szczelności IP65 wykonane z poliwęglanu (PC). Przeznaczone są do oświetlania wyjść oraz wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej. W trakcie pracy awaryjnej źródła światła pracują ze zredukowanym lub 100% strumieniem świetlnym (w zależności od typu źródła światła).

One-sided emergency and evacuation lighting fittings with the protection level IP65, made of polycarbonate (PC). They are designed to lighten exits and to indicate evacuation routes in public buildings. During emergency operation, light sources operate with reduced or 100% luminous flux (depending on the light source).

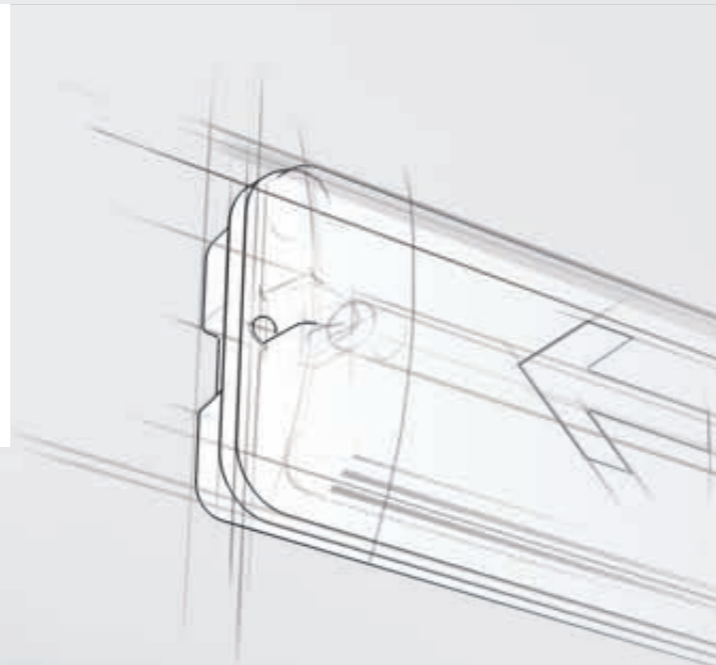

Łatwy dostęp dzięki uchylnej płycie montażowej  
Easily accessible with lifted mounting plate

Typ Type	Model Model	Źródło światła Light source	Czas Time	Funkcja Function	Strumień Luminous flux	Waga (kg) / weight (kg)			
						ST	AT	DATA	CB
MARS	308/1	1×8 W (T5)	3 h	NM	- /22%	1,3	1,4	1,4	-
MARS	308/2	1×8 W (T5)	3 h	M	100%/22%	1,3	1,4	1,4	-
MARS	8/CB	1×8 W (T5)	-	-	100%/22%	-	-	-	1,1
MARS	3L/1	2W / 22×LED	3 h	NM	- /100%	1,6	1,6	1,6	-
MARS	3L/2	2W / 22×LED	3 h	M	100%/100%	1,6	1,6	1,6	-
MARS	L/CB	2W / 22×LED	-	-	100%/100%	-	-	-	1,4

NM – praca awaryjna / non maintained  
M – praca sieciowo-awaryjna / maintained

ST – test ręczny / manual test  
AT – test automatyczny indywidualny / automatic separate test  
DATA – test automatyczny centralny / automatic central test  
CB – do centralnej baterii / to central battery

<b>Stopień szczelności IP</b> Ingress Protection Rating IP	65	<b>Klasa izolacji</b> Insulation class	I	<b>Zasilanie</b> Power supply	230 V AC 50–60 Hz
<b>Czas ładowania</b> Charging time Pierwsze ładowanie: 48 h Ładowanie cykliczne: 24 h First charging: 48 h Cyclic charging: 24 h		<b>Zakres temp. pracy</b> Ambient temp. range	10–50°C	<b>Akumulator</b> Rechargeable battery	Ni-Cd
		<b>Certyfikat</b> Certificate	CE	<b>Zgodność produktu</b> Product compliance EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-2-13, EN 61347-2-7 EN 61347-1, EN 55015, EN 61000-3-2	
<b>System optyczny</b> Optical system Dyfuzor oprawy jest wykonany z przezroczystego stabilizowanego uv poliwęglanu (PC). Fitting diffuser is made of clear uv-stabilized polycarbonate (PC).		<b>Korpus oprawy</b> Fitting housing Korpus oprawy jest wykonany ze stabilizowanego uv poliwęglanu (PC). The fitting housing is made of uv-stabilized polycarbonate (PC).		<b>Sposób mocowania</b> Mounting Natynkowy, do sufitów i ścian Surface mounting, for ceilings and walls	
				<b>Widoczność</b> Visibility	 d = 20 m

**Wymiary**  
Dimensions

